




# Betonwerk Neumünster

EBN Betonwerk Neumünster GmbH · Hüttenkamp 3-13 · 24536 Neumünster

Tel: 04321 / 95 96 33 · Fax: 04321 / 95 96 34 · E-Mail: info@EBN-Betonwerk.de · Internet: www.EBN-Betonwerk.de

## Die Blähton U-Schale

In den Wandstärken  
11,5 cm bis 36,5 cm  
erhältlich!




Die EBN U-Schale findet Verwendung für Ringbalken und Stürze in Mauerwerkswänden und wird in allen gängigen Wandstärken aus natürlichem Blähton und Zement produziert. Sie erzielt dank der zahllosen eingeschlossenen Luftzellen eine gute Wärmedämmung.

Es werden Kosten für das Ein- und Ausschalen mit Holz oder einer Systemschalung vermieden.

Die EBN U-Schalen werden entweder an Ort und Stelle versetzt, bewehrt und ausbetoniert oder am Boden betoniert und dann als fertiger Sturz aufgelegt.

Abmessungen:

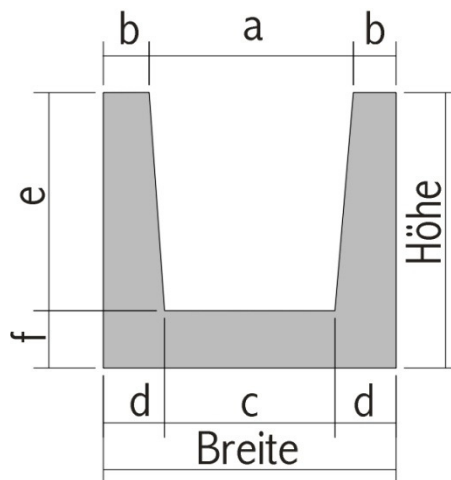

| Breite [cm] | a [cm] | b [cm] | c [cm] | d [cm] | e [cm] | f [cm] | Länge [cm] | Höhe [cm] | Füllbeton [l/m] | Gewicht [kg] | Stk. pro Palette |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|-----------|-----------------|--------------|------------------|
| 11,5        | 6,1    | 2,7    | 4,9    | 3,3    | 19,0   | 5,0    | 23,8       | 23,8      | 10,5            | 5,0          | 240              |
| 15,0        | 8,2    | 3,4    | 7,4    | 3,8    | 19,5   | 4,5    | 25,0       | 23,8      | 15,2            | 5,0          | 192              |
| 17,5        | 9,5    | 4,0    | 8,5    | 4,5    | 19,0   | 5,0    | 23,8       | 23,8      | 17,0            | 7,0          | 168              |
| 20,0        | 12,4   | 3,8    | 12,0   | 4,0    | 19,5   | 4,5    | 25,0       | 23,8      | 24,0            | 6,0          | 144              |
| 24,0        | 16,0   | 4,0    | 15,0   | 4,5    | 19,0   | 5,0    | 23,8       | 23,8      | 29,5            | 7,5          | 120              |
| 30,0        | 21,0   | 4,5    | 20,0   | 5,0    | 19,0   | 5,0    | 23,8       | 23,8      | 39,0            | 8,5          | 96               |
| 36,5        | 27,5   | 4,5    | 26,5   | 5,0    | 19,0   | 5,0    | 23,8       | 23,8      | 51,5            | 9,0          | 72               |